




线缆附件: 型号FTUABMM15001, USB Type A转B 公转公 长度 1500mm±20mm

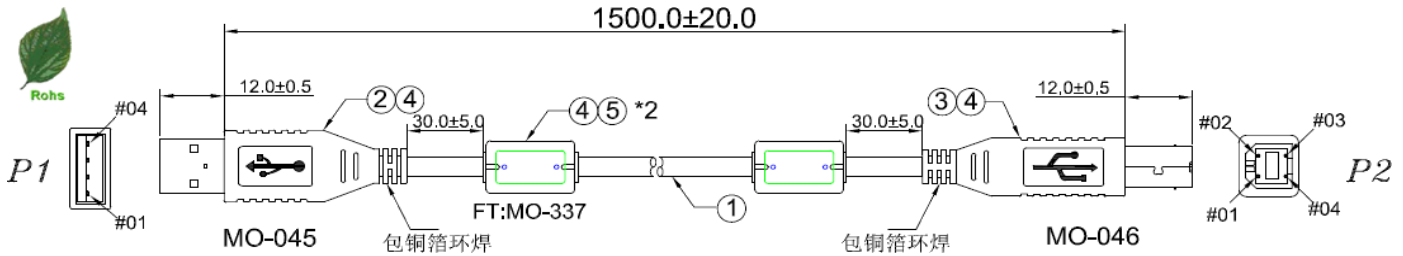

线缆FTUABMM15001为480Mbps/S的高速USB传输线缆。线材使用尺寸为10.5\*20.5\*5.5mm的双磁环, 可以确保在工业现场的强干扰环境了进行可靠通讯。

#### 电气特性:


耐压测试: >DC 300V

绝缘电阻: >5MΩ

线缆材质: 定制UL2725的双屏蔽材质, 其中  
D+/D-为28AWG双绞线, VCC和  
GND为20 AWG线芯

工作温度: 可工作在-40℃ ~ 80℃

WIRING DIAGRAM

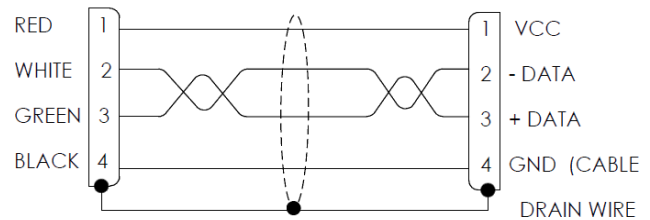

#### 线缆测试报告:

测试对象: D+/D-的差分数据线; 测试温度: 25℃; 湿度: RH50%

Table 1-1: Attenuation Characteristic

Test Freq(MHz)	Min Attenuation	Normal	Max Attenuation
0.512	0.000	-0.041	-0.13
0.772	0.000	-0.053	-0.15
1	0.000	-0.060	-0.20
4	0.000	-0.155	-0.39
8	0.000	-0.225	-0.57
12	0.000	-0.281	-0.76
24	0.000	-0.451	-0.95
48	0.000	-0.615	-1.35
96	0.000	-0.841	-2.00
200	0.000	-1.098	-2.00
400	0.000	-1.677	-3.00
480	0.000	-1.820	-4.00

Table 2-1: Differential\_Delay, Tr= 200 ps (20%-80%)

Pair Name	Spec Min (ns/M)	Delay Value (ns/M)	Spec Max (ns/M)
D+/D-	0.000	5.00	5.20

Test Graphic Summary Page:

